

BULLET CAMERA IB-F5100

식별번호 : 23581290




주요특징

- 1/ 2.8" Progressive Scan CMOS
- 야간 최대거리 30M
- 최대 줌(Optical x4.3 / IP X10)
- H.265/H.264/MJPEG 다중 압축방식 지원
- 최대 30fps @1920x1080 고해상도 지원
- 트리플 스트리밍 지원
(Pri : H.265/H.264, Sec x2 : H.265/H.264?MJPEG)
- 지능형 영상분석 기능
(템퍼링/침입/라인크로스/소리/영상감지 외)

외관도

(단위: mm)

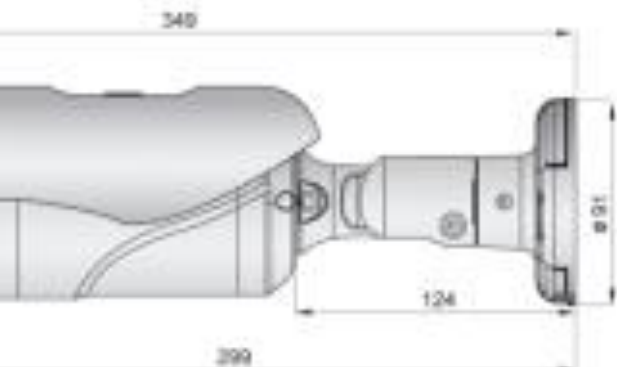

제품사양

항 목	IB-F5100
이미지센서	1/2.8" CMOS Image Sensor
해상도	2MP, 1920 x 1080
줌	4.3X zoom
초점거리	F = 2.8 ~ 12mm
최대조리개값	F 2.2(Wide) ~ Tele(2.3)
화각	Horizontal : 104.2°(wide)~31.16°(tele)
최저조도	0 Lux (IR LED ON)
전자셔터속도	1/1 ~ 1/100,000 sec
사생활보호기능	4 regions
이미지개선기능	AF,AWB,AE,NR,TDN,DSS,BLC,GAMMA,DPC,DEFOG,WDR
IR LED	850mm, 4pcs, Min:30M
비디오항목	
압축	H.265/H.264/MJPEG
프레임비율	Max30fps@1920x1080
해상도	320x240 ~ 1920x1080
비디오스트림	Primary:H.265/H.264, Secondary x2 : H.265/H.264/MJPEG
Burn-in OSD	Multi-lingual(English,Korean,French,German, Spanish,Italian,Russian,Japanese,Swedish,Portuguese, Dutch,Hungarian,finnish,Special Symbols)
네트워크 항목	
접속	Ethernet 10/100base-T (RJ-45)
프로토콜	IPv4/v6,TCP,UDP,IGMP(Multicast),ICMP,DHCP,HTTP,HTTPS,RTP,RTSP
암호화	Password Protection, IP address filtering, HTTPS encryption
응용프로그램	Truen protocol/SDK,ONVIF,PSIA,MJPEG-TS
이벤트/알람	
이벤트 출처	Motion,Sensor input,Client disconnection
이벤트 동작	Notification(E-mail),FTP,PTZpreset,Alarm control,Recording
일반사항	
기구물 인증	IP67,IK10
Certifications	KC
외부저장	Micro SD/SDH/SDXC (Max 512GB)
전원공급	Min DC 12V, PoE(Power over Ethernet):802.3af
소비전원	CD12V/PoE:Max12W
동작상태	-30°C~70°C/Less than 90% RH
규격	Ø85.7 x 297.9(L) [mm]
무게	1600g