

PTZ CAMERA IP-S2300

식별번호 : 23552967




주요특징

- 1/ 1.8" Progressive Scan CMOS
- 야간 초저조도(TRUE Light) 기능지원
H.265/H.264/MJPEG 다중압축장식지원
- 최대 줌(Optical x36 / Digital x32 / IP X10)
최대 30fps@2560x1440고해상도지원
- 쿼트 스트리밍 지원
(Pri:H.265,H.264,Sec x3 : H.265/H.264/MJPEG)
- 야간최대거리 350M
지능형 Auto Tracking/안개보정/흔들림 보정 기능
- 지능형 영상분석 기능
(템퍼링/침입/라인크로스/소리/영상감지 외)
- 지능형 Self Action 기능(RX) 방수/방진IP66,외부충격 IK10

외 관 도

(단위: mm)

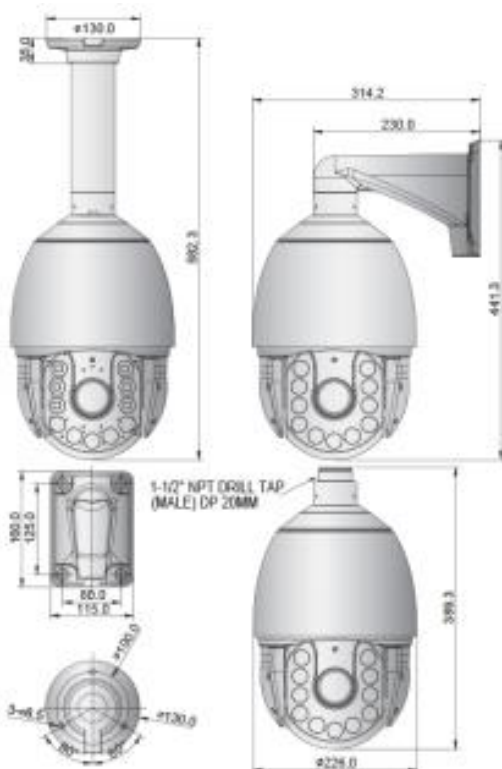

제품사양

항 목	IP-S2300
이미지센서	1/1.8" Sony progressive Scan CMOS (IMX185)
해상도	2MP, 1920 x 1080
줌	30x Optical zoom, 16x Digital zoom
초점거리	6~180mm
최대조리개값	F 1.4
화각	360° 연속동작
최저조도	Color : 0.001Lux@F1.5 B/W : 0.0001Lux@F1.5; 0Lux (IR on)
전자셔터속도	1/1 ~ 1/30,000s
사생활보호기능	활성 / 비활성 (24개의 Zone 설정)
이미지개선기능	AE,AWB,AGC,TDN,WDR,BLC,DNR,DSS,HLC,DWDR
IR LED	200m
비디오항목	
압축	H.264, MJPEG
프레임비율	1080P/D1(1~25/30fps)
해상도	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) /D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)
비디오스트림	H.264, MJPEG
Burn-in OSD	다국어
네트워크 항목	
접속	10/100Mbps (RJ45 커넥터)
프로토콜	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, ONMF, PSIA CGI, SIP
암호화	N/A
응용프로그램	N/A
이벤트/알람	
이벤트 출처	지능형 영상분석
이벤트 동작	물체감지, Zoom, Tracking, 녹화, 스냅샷, 알람 등
일반사항	
기구물 인증	IP66
Certifications	KC
외부저장	Micro SD (최대 64GB, 메모리 카드 미포함)
전원공급	AC24V/3A(±25%)
소비전원	20W, 43W (IR on, Heater on)
동작상태	-50°C ~ 70°C / Less than 90% RH
규격	Φ240(mm) x 282 (mm)
무게	6.75kg