

BULLET CAMERA IST-B-S20

식별번호 : 24343734





주요특징

- 1/ 2.8 "Progressive Scan CMOS
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- 최대30FPS 1920x1080 고해상도 지원
- IR 가시거리 80M
- 얼굴 캡처 모드 지원
- 비디오 분석 지원

외형도

(단위:mm)

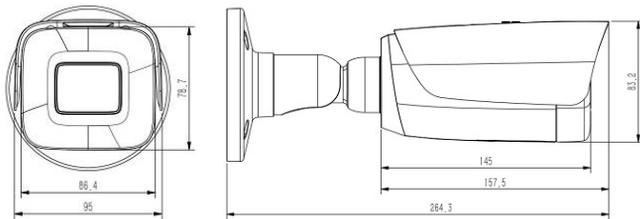

제품사양

항 목	IST-B-S20
이미지센서	1/2.8" Progressive Scan CMOS
해상도	2MP, 1920 x 1080
신호 시스템	PAL/NTSC
초점거리	2.7-13.5mm
최대조리개값	F1.6~ F3.3, 고정
회각	pan 0~360°, tilt 0~75°, roate 0~360°
최저조도	0.001Lux@F1.6
전자셔터속도	1s to 1/100,000s
사생활보호기능	8 regions
이미지개선기능	BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format
IR LED	4
비디오항목	
압축	S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPEG
프레임비율	Max30fps@1920x1080
해상도	320x240 ~ 1920x1080
비디오스트림	H.265, M-JPEG
Burn-in OSD	다국어
네트워크 항목	
접속	Ethernet 10/100base-T (RJ-45)
프로토콜	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SIP, Telnet, SNTIP, RTMP, SFTP, NFS
암호화	Password Protection, SSL
이벤트/알람	
응용프로그램	N/A
이벤트 출처	N/A
일반사항	
이벤트 동작	E-mail 전송(스냅샷), FTP 서버 전송(스냅샷)
기구물 인증	IP67
Certifications	KC
외부저장	내장 Micro SD 카드 슬롯, 최대 512GB
전원공급	DC12V±25%/PoE
소비전원	최대: 8.5W(12V) 최대: 10W(PoE)
동작상태	-35°C ~ 65°C, 0 ~ 95% 상대습도
규격	264.3×95×83.2mm
무게	1.15Kg