


# BULLET CAMERA

## IST-BA2400

식별번호 : 23223403


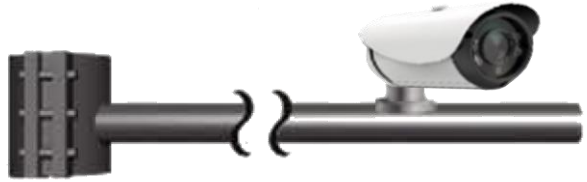


### 주요특징

- 1/1.8" Progressive scan CMOS
- 2.8mm ~ 12mm 전동 줌 렌즈
- H.265/H.264/MJPEG 지원
- TDN, 사생활보호영역, ROI, 3D-DNR
- WDR : 140dB
- IR거리 최대 70M

### 외관도

(단위: mm)

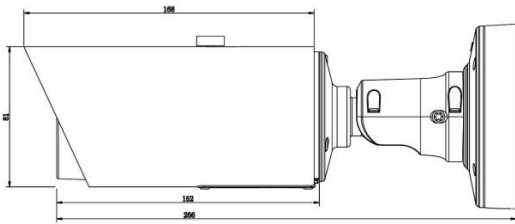

### 제품사양

항 목	IST-BA2400
이미지센서	1/1.8" Progressive scan CMOS
해상도	2MP, 1920 x 1080
줌	4x zoom
초점거리	Motorized 2.8mm ~ 12mm / 7~22mm
최대조리개값	F1.4
화각	H 105° D 102.7° V 19.5°
최저조도	Color: 0.001Lux/F1.2(Color), B/W: 0Lux(IR on)
전자셔터속도	1/5 ~ 1/100,000s
사생활보호기능	4 regions
이미지개선기능	AF, AWB, Defog, ROI, 3D-DNR, TDN, WDR, BLC
IR LED	70M
비디오항목	
압축	H.265(HEVC), H.264, MJPEG
프레임비율	Max 30fps @ 1920x1080
해상도	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576 30fps @ all
비디오스트림	H.265, H.264, M-JPEG
Burn-in OSD	다국어
네트워크 항목	
접속	Ethernet 10/100base-T (RJ-45)
프로토콜	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6, PoE, VLAN
암호화	N/A
응용프로그램	N/A
이벤트/알람	
이벤트 출처	Motion Detection, Network Disconnection
이벤트 동작	FTP, SMTP, SD card, SOP Phone
일반사항	
기구물 인증	IP66
Certifications	KC
외부저장	Micro SD / SDHC / SDXC (최대 64G)
전원공급	DC 12V, PoE(IEEE 802.3at)
소비전원	10.5W MAX (IR on)
동작상태	-30°C~60°C/Less than 90% RH
규격	107mm x 107mm x 266mm
무게	1.08kg