

# BULLET CAMERA IST-F5400

식별번호 : 23365821





## 주요특징

- 1/2.8"2MP Sony STARVIS CMOS sensor
- 3~12mm Mega-pixel Motorized Lens
- 3D-DNR, D-WDR
- 40pcs IR LED(IR Distance 35~40m)
- H.264, MJPEG
- ONVIF Compliance Ver 2.4

## 외관도

(단위: mm)

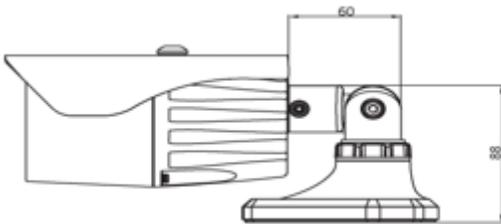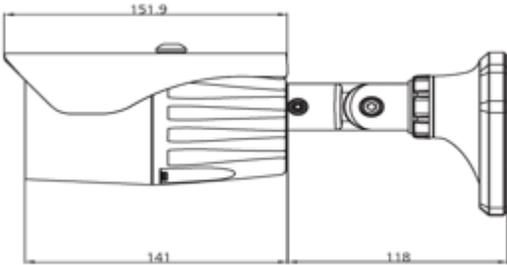

## 제품사양

항 목	IST-5400
이미지센서	Sony STARVIS 2.07Mega Pixels Image Sensor
해상도	2MP, 1920 x 1080
줌	FOCUS/ZOOM (GEAR TYPE), OSD CONTROL(JOYSTICK)
초점거리	f=3~12mm
최대조리개값	F1.4
화각	WIDE : D:106° / H:82° / V:60° TELE : D:36° / H:28° / V:21.2°
최저조도	Color 0.002Lux, B/W:0.001Lux/0Lux(with IR LEDs)
전자셔터속도	Auto 1/15 ~ 1/15000, Suppress Rolling, Manual
사생활보호기능	8개 영역
이미지개선기능	AF,AWB,Defog,TDN,WDR,BLC,2DNR,3D-DNR,D WDR
IR LED	40pcs IR LED (IR Distance 35~40m)
비디오항목	
압축	H.264, MJPEG
프레임비율	30fps @all resolution
해상도	1920x1080
비디오스트림	H.264, M-JPEG
Burn-in OSD	다국어
네트워크 항목	
접속	Ethernet 10/100base-T (RJ-45), PoE
프로토콜	TCP/IP,UDP/IP,RTP,RTSP,RTCP,NTP,HTTP, DHCP,FTP,SMTP,DNS,DDNS
암호화	Password Protection
응용프로그램	N/A
이벤트/알람	
이벤트 출처	Motion Detection
이벤트 동작	Notification(E-mail), FTP
일반사항	
기구물 인증	IP66
Certifications	KC
외부저장	N/A
전원공급	DC12V ±10%
소비전원	DC12V 600mA
동작상태	-10°C~50°C/0 ~ 90% RH
규격	78.4(W)mm×78.4(H)mm×289.3(D)mm
무게	1.14Kg